



JPF11、JPF12-压铆式


JPF12光面帽




JPF11滚花帽

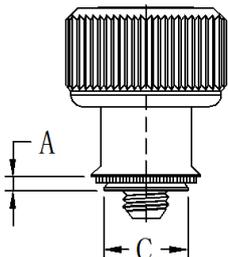

自由状态

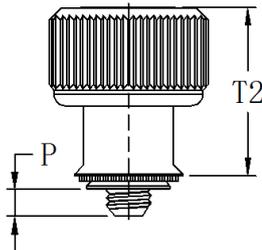

压实状态

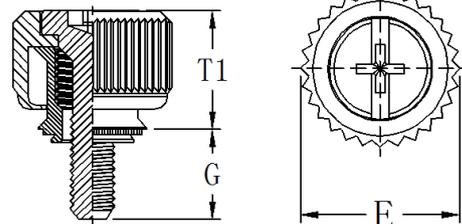

螺纹等级:外螺纹, 公制6g、英制2A
 材料要求:
 旋钮帽:6000系列铝 固定座:碳钢
 螺钉:300系列不锈钢 弹簧:300系列不锈钢
 表面处理:
 旋钮帽:阳极本色 固定座:硬化、电镀镍
 螺钉:钝化处理 弹簧:本色状态
 适用面板:硬度不高于HRB80或HB150

编码规则

JPF11 - 440 - 0
 JPF12 - M3 - 1
 ↓ ↓ ↓
 类型 螺纹 螺钉
 代码 长度代码



尺寸数据 (单位: 毫米 mm)

螺纹代码		最小板厚	A 最大	安装孔直径 +0.08	C 最大	槽型规格	最小孔边距
英制	公制						
440	M3	0.92	0.92	5.56	5.54	#1	7.11
632	M3.5	0.92	0.92	6.35	6.33	#2	7.37
832	M4	0.92	0.92	7.92	7.9	#2	8.38
032	M5	0.92	0.92	7.92	7.9	#2	8.38
0420	M6	0.92	0.92	9.53	9.5	#3	11.68

螺纹规格		紧固件类型		螺纹代码		螺钉长度代码	E ±0.25	G ±0.64	P ±0.64	T1 参考	T2 参考
英制	公制	滚花帽	光面帽	英制	公制						
4#-40	M3 x 0.5	JPF11	JPF12	440	M3	0	10.59	4.32	0	7.87	11.43
						1		5.84	1.52		
						2		7.37	3.05		
6#-32	M3.5 x 0.6	JPF11	JPF12	632	M3.5	0	11.43	5.84	0	11.43	16.26
						1		7.37	1.52		
						2		8.89	3.05		
8#-32	M4 x 0.7	JPF11	JPF12	832	M4	0	13.06	5.84	0	11.43	16.26
						1		7.37	1.52		
						2		8.89	3.05		
10#-32	M5 x 0.8	JPF11	JPF12	032	M5	0	13.06	5.84	0	11.43	16.26
						1		7.37	1.52		
						2		8.89	3.05		
1/4-20.	M6 x 1	JPF11	JPF12	0420	M6	0	14.61	7.37	0	13.46	20.07
						1		8.89	1.52		
						2		10.41	3.05		