


JPF7F-翻铆面板螺钉



螺纹等级：外螺纹，公制6g、英制2A
 材料要求：
 固定座：6000系列铝
 螺钉：碳钢
 弹簧：300系列不锈钢
 表面处理：
 固定座、弹簧：本色状态
 螺钉：硬化、电镀铜底镍

编码规则
JPF7 - **F** - **632** - **0**
 ↓ ↓ ↓ ↓
 类型 翻铆类型 螺纹代码 螺钉长度代码

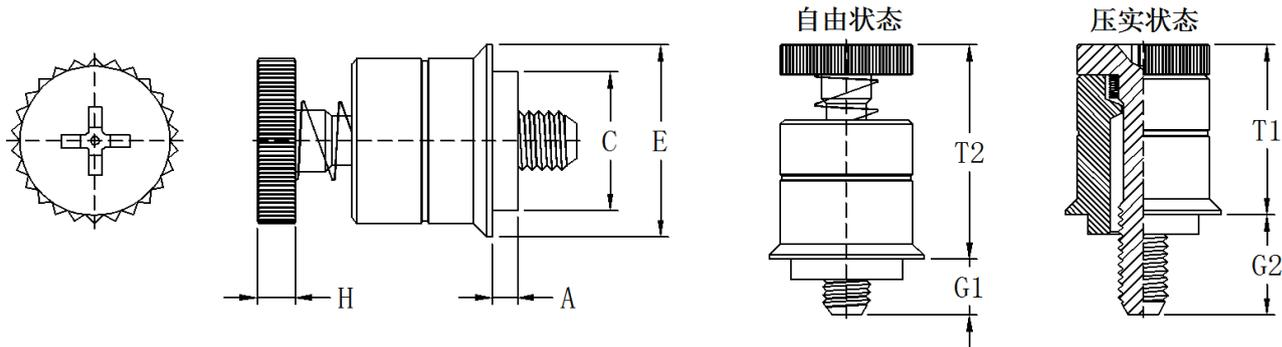

英制尺寸 (单位: 英寸 in)

螺纹代码	最小板厚	A 最大	安装孔直径 +.003	C 最大
440	.031	.041	.187	.186
632	.060	.072	.213	.212
832	.060	.072	.266	.265

公制尺寸 (单位: 毫米 mm)

螺纹代码	最小板厚	A 最大	安装孔直径 +0.08	C 最大
M3	0.79	1.05	4.75	4.73
M4	1.52	1.83	6.76	6.76

英制尺寸 (单位: 英寸 in)

螺纹规格	紧固件类型	螺纹代码	螺钉长度代码	E ±.010	H ±.010	G1 ±.025	G2 ±.025	T1 参考	T2 参考	槽型规格
4#-40	JPF7F	440	0	.310	.100	.040	.210	.380	.550	#2
			1			.100	.270			
6#-32	JPF7F	632	0	.342	.100	.040	.240	.410	.610	#2
			1			.100	.300			
8#-32	JPF7F	832	0	.405	.120	.040	.240	.430	.630	#2
			1			.100	.300			

公制尺寸 (单位: 毫米 mm)

螺纹规格	紧固件类型	螺纹代码	螺钉长度代码	E ±0.25	H ±0.25	G1 ±0.64	G2 ±0.64	T1 参考	T2 参考	槽型规格
M3 x 0.5	JPF7F	M3	0	7.87	2.5	1.02	5.33	9.65	13.97	#2
			1			2.54	6.86			
M4 x 0.7	JPF7F	M4	0	10.29	3	1.02	6.1	10.92	16	#2
			1			2.54	7.62			